



SIMBOLOGIA	IMAGEN	DESCRIPCION
		Proyector para sobrepasar. Cuerpo elaborado en polímero técnico, reflector de aluminio anodizado, cierre de vidrio plano templado, sistema de cierre en tornillería inoxidable, con lavador horizontal antideslumbrante, equipado con una lámpora CDM de 150 w. Balastro magnético que opera a 220 volts
		Luminario dirijible, realizado en aluminio maquinado, con orillo y cubierta de cristal templado, con conector giratorio y base en aluminio. Con filtro electrónico en color verde, equipado con una lámpora PAR 38 CDM de 25 w. Balastro electrónico integrado que opera a 127 volts.
		Luminario dirijible, realizado en aluminio maquinado con orillo y cubierta de cristal templado, con conector giratorio y base en aluminio. Equipado con una lámpora PAR 38 CDM de 25 w. Balastro electrónico integrado que opera a 127 volts.
		Sistema programable de control de iluminación con relé de control para el control de las horas.


D-4 DETALLES DE CONEXION PARA CONTROL DE ILUMINACION

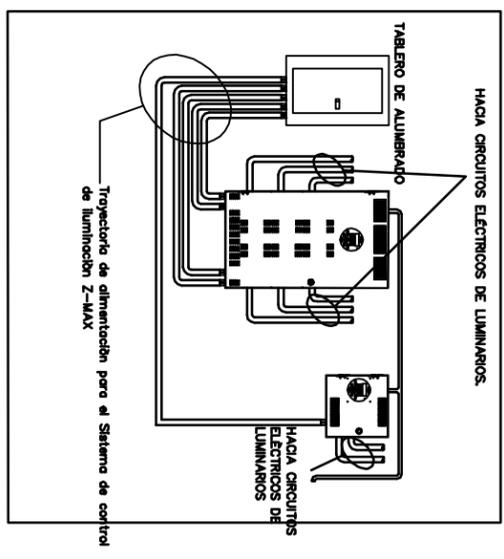



D-3.2 Detalles de alimentación de circuitos de luminarios

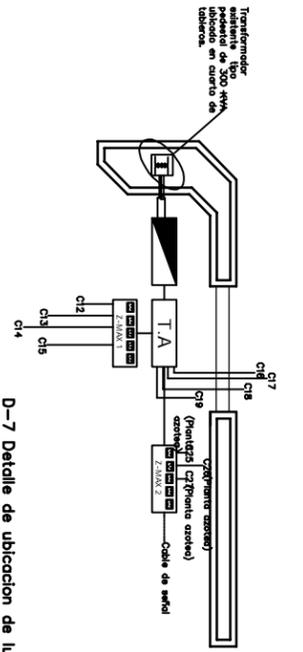


D-7 Detalle de ubicación de luminarios en polimeras frente a Fachada Principal.

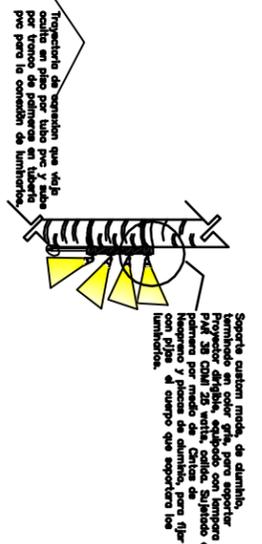


D-8 Detalle de colocacion de luminario en poste existente.

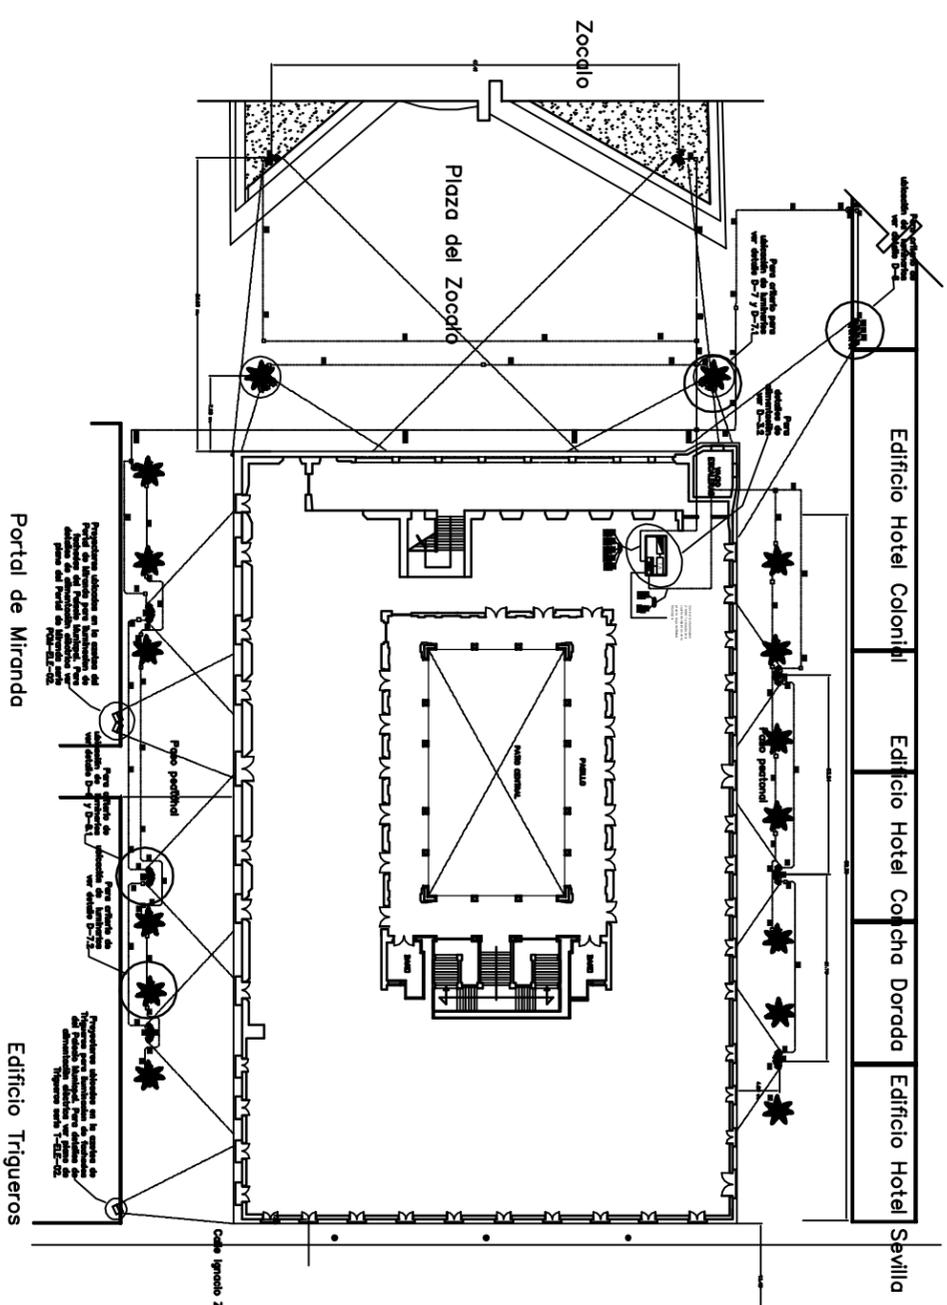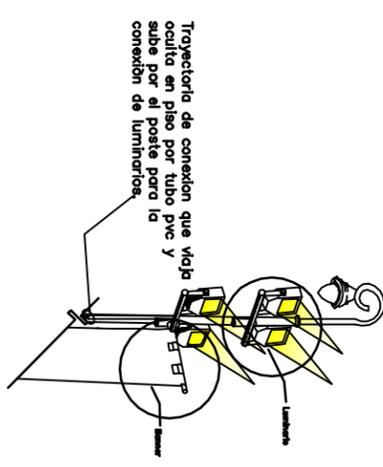

D-5 Detalle criterio de instalación de proyector en azotea sobre azotea.

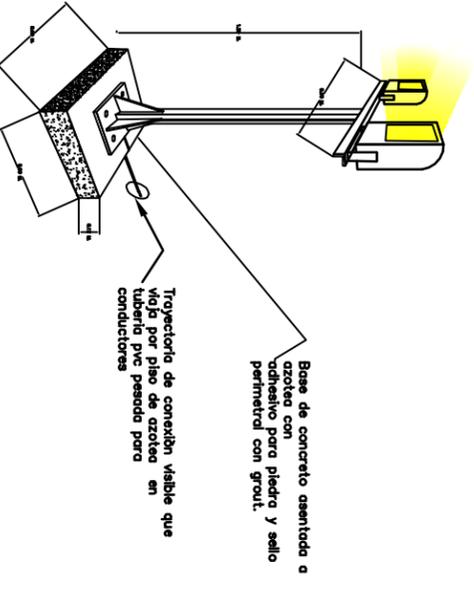

D-6 Detalle criterio de instalación de ductos eléctricos para proyector sobre azotea.

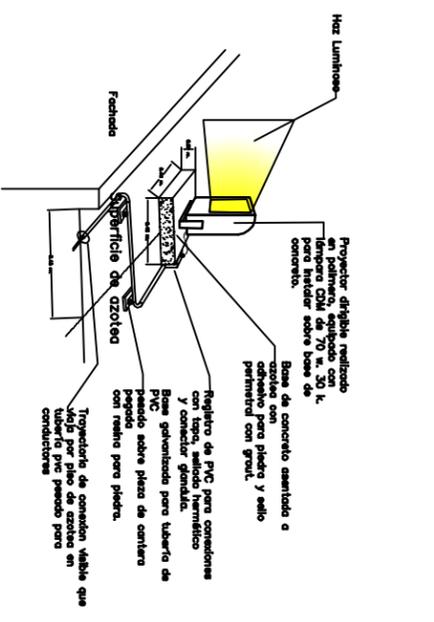

PLANTA DE CONJUNTO

REV.	DESCRIPCION REVISIONES	FED/K:	POB:	VN.	BA.	REFERENCIAS

RESPONSABLES:	FECHA:
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	
ARQ. GUILLEMO TAPA BARRERA	
DIR. DE CONTROL Y MONITOREO	
ARQ. ALON WILSON LOPEZ	
DIR. DE PROYECTO Y EJECUCION	
ARQ. ISRAEL CAMO ANZURES	

RESPONSABLES:	FECHA:
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
2008-2010	
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
PRESENTE SEMPRE	
C. JON G. REMENTERIA SEMPE	
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
ARQ. MARIA ALICIA CAMPA AGUILLETA	